



** MEDIUM **

ES270T

Capacità tons 27

PRODOTTI	MAIS	FRUMENTO & ORZO	GIRASOLE	COLZA & SOIA	RISO
RETE FORO	2,5	2,5	2,5	1,5	1,5
BRUCIATORE TEMP.	120°	100/105°	65/70°	75/80°	45°
PRODOTTO TEMP.	55/63°	45/48°	40/45°	40/45°	28/35°
PS	0,75	0,78	0,55	0,65	0,58
CAPACITA' IN TONS	27	28	19,8	23,4	20,80
CAPACITA' IN MC	36	36	36	36	36

TEMPO DI CARICO		20"	20"	20"	20"	45"
E S S I C C A Z I O N E	UMIDITA' -5 p	1½ h.	1½ h.	1 ¾ h.	1 ¾ h.	5 h.
	CONSUMI	5 lt /t.	4 /4,5 lt /t.	5/6 lt /t.	4/5 lt /t.	4 lt /t.
	CICLI IN 24h.	n. 6½	n. 7½	n. 7	n. 7	n. 3¼
	UMIDITA' - 10 p	2 ½ h.	2½ h.			
	CONSUMI	10 lt /t.	8/9 lt /t.			
	CICLI IN 24 h.	n. 5½	n. 5½			
	UMIDITA' - 14 p	3 ½ h	3 h.			
	CONSUMI	14 lt /t.	10/11 lt /t.			
	CICLI IN 24 h.	n. 4 ½	n. 5¼			
	RAFFREDDAMENTO	1¼ h.	1 h.	1 h.	1 h.	45"
	TEMPO PER SCARICO	17"	17"	20"	17"	45"

ENERGIA RICHIESTA PER:

TRATTORE PTO hp	95	95	95	95	
MOTORI ELET. kw	55	55	55	55	35

ESMA SRL – CAMISANO VICENTINO (VI) ITALIA

Tel. 0039 0 444 412511

Fax 0039 0 444 413230

www.esma.it

skype esmasrl

mailto: info@esma.it




1 | Page



DIAMETRO		mt.	3,20
ALTEZZA IN TRASPORTO		mt.	4,50
ALTEZZA CILINDRO	A	mt.	6,70
ALTEZZA IN LAVORO	B	mt.	7,23
ALTEZZA IN LAVORO + aspiratore	C	mt.	7,92
ALTEZZA DELLO SCARICO	D	mt.	4,90
LUNGHEZZA	E	mt.	5,80
LUNGHEZZA con coclea 2,60m	F	mt.	9,14
LUNGHEZZA con coclea standard	G	mt.	7,75
ALTEZZA con coclea scarico elettrica		mt.	6,20
SERBATOIO		lt	784
RUOTE tipo e numero		n. 4	10/75 – 15.3 PR10

DIAMETRO COCLEA DI CARICO	mm	250
DIAMETRO COCLEA CENTRALE	mm	368

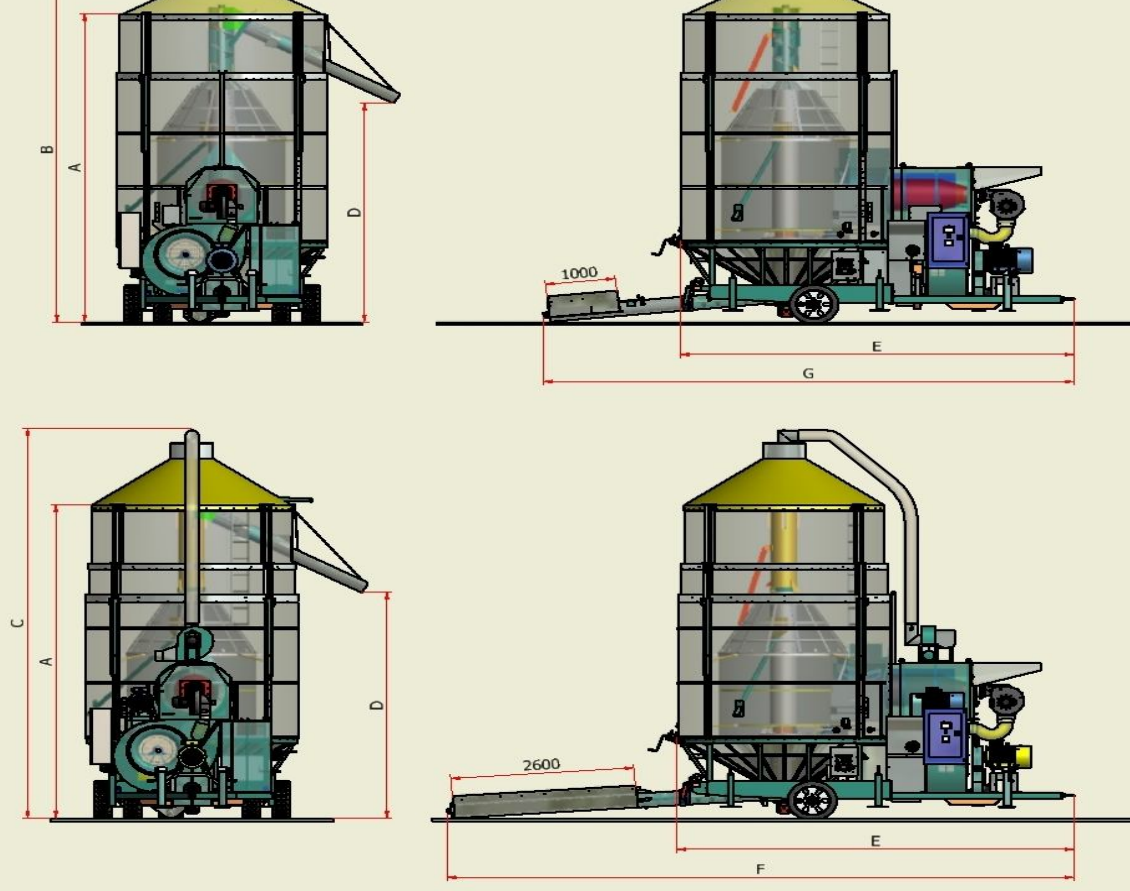

La ditta costruttrice può variare i dati senza preavviso. I dati relativi ai rendimenti sono solo un'indicazione. Questi possono cambiare considerevolmente a seconda delle condizioni ambientali (temperatura, umidità, ecc) e le caratteristiche del prodotto (maturazione, la pulizia, ecc), le differenze importanti sono possibili tra le diverse varietà dello stesso prodotto.